

FOR PAT 8

ENGUSIT ABSTRACT ATTACK

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-100534

(P2001-100534A)

(43) 公開日 平成13年4月18日 (2001.4.18)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F 1

テーマコード (参考)

G 0 3 G 15/11

C 0 3 G 15/10

2 H 0 7 4

15/10

1 1 2

1 1 2

1 1 3

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号

特願平11-279714

(71) 出願人 000004329

日本ビクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地

(72) 発明者 田島 修

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地 日本ビクター株式会社内

Fターム (参考) 2H074 A003 A007 A008 B002 B050


B054

(54) 【発明の名称】 静電潜像の液体現像装置

(57) 【要約】

【課題】 画像支持体に高粘度の現像液を均一に制御して供給する。

【解決手段】 ドクターブレード531の作用で現像ローラ510の凹所511内あるいは溝内のみに現像液540を充填した現像ローラ510をプリウエット被膜11を形成した感光体11に接触させて感光体11の潜像面にプリウエット被膜11を介して所定量の現像液540を供給する。



【特許請求の範囲】

【請求項１】回転自在な画像支持体上に形成された静電潜像を帯電した顕像化粒子であるトナーによって現像する静電潜像の液体現像装置であって、前記画像支持体上に化学的に不活性なブリュエット被膜を形成するブリュエット手段と、

外周面に前記静電潜像の画素より直徑の小さい凹所あるいは幅の狭い溝を多数設け、且つ、前記画像支持体に圧接して回転する現像液支持体と、

前記ブリュエット被膜と親和性のある誘電体液中に高い濃度でトナーを混練した高粘度の現像液を前記現像液支持体側に供給する現像液供給手段と、

前記画像支持体と前記現像液支持体とが接触する接点よりも上流側に設けられ、前記現像液支持体に供給された現像液のうち前記凹所内あるいは前記溝内の現像液のみを残すように該現像液支持体の表面より現像液を掻き落とすドクターブレードと、

前記ドクターブレードの作用で前記現像液支持体の凹所内あるいは溝内のみならず前記現像液を充填した該現像液支持体を前記ブリュエット被膜を形成した前記画像支持体に接触させて該現像液支持体の潜像面に該ブリュエット被膜を介して所定量の前記現像液を供給する現像手段とを具備することを特徴とする静電潜像の液体現像装置。

【請求項２】前記現像液支持体は、金属あるいはプラスチックあるいはゴム製で導電性を有する円筒体の外周面に所定の広さ、深さの凹所あるいは溝を多数設けたことを特徴とする請求項１記載の静電潜像の液体現像装置。

【請求項３】前記現像液支持体は、金属あるいはプラスチックあるいはゴム製で導電性を有して可撓性のある円筒体の外周面に所定の広さ、深さの凹所あるいは溝を多数設けたことを特徴とする請求項１記載の静電潜像の液体現像装置。

【請求項４】前記現像液支持体の凹所の直徑あるいは溝の幅は静電潜像画素寸法の $1/3$ 以下、深さは $1\sim 5\mu\text{m}$ としたことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の静電潜像の液体現像装置。

【請求項５】前記現像液は平均粒子径 $0.01\sim 2\mu\text{m}$ のトナーを $10\sim 70\%$ の重量比率で含むことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の静電潜像の液体現像装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、画像支持体に高粘度の現像液を均一に制御して供給することができる静電潜像の液体現像装置に関するものである。

【０００２】

【従来の技術】高粘度の液体現像剤で静電潜像を現像する静電潜像の液体現像装置が特開平７－１５２２５４号公報に開示されている。

【０００３】図７は従来の静電潜像の液体現像装置を示

した図、図８は図７に示した現像装置を拡大して示した図である。

【０００４】図７に示した従来の静電潜像の液体現像装置は特開平７－１５２２５４号公報に開示されているものであり、ここでは簡略に説明すると、画像支持体である感光体１１０と、感光体１１０上にブリュエット被膜を塗布するブリュエット装置１２０と、感光体１１０を帯電させる帯電装置１３０と、感光体１１０上に像を露光する露光装置１４０と、感光体１１０の静電潜像が形成された部分にトナーを供給することにより静電潜像を顕像化する現像装置１５０と、感光体１１０上のトナーを所定の紙に転写する転写装置１６０と、感光体１１０上に付着したトナーを除去するクリーニング装置１７０とを備えている。

【０００５】ここで、図８に拡大して示した如く、本発明と関連のある現像装置１５０は、シート状の部材により円筒状に形成されて現像剤層１５１を支持する現像ベルト１５２と、現像ベルト１５２に内設されてこの現像ベルト１５２をスプロケット１５３により回転駆動する駆動ローラ１５３と、感光体１１０に配置されている位置とは逆側の位置から駆動ローラ１５３の両端部に現像ベルト１５２を介して接触させることにより、現像ベルト１５２と感光体１１０とが接触する側において、現像ベルト１５２と駆動ローラ１５３との間に空間部１５４を形成する案内部材であるガイド部材１５５と、液体現像剤１５６を貯蔵すると共に、現像ベルト１５２と駆動ローラ１５３とが接触する側の現像ベルト１５２上に液体現像剤層１５１を供給するペローズグリップ１５７と、現像ベルト１５２に供給された液体現像剤層１５１の厚みを調整する規制ローラ１５８と、現像ベルト１５２に付着した液体現像剤層１５１を掻き取る掻き取りブレード１５９とを備えている。そして、現像ベルト１５２を感光体１１０に挟ませて接触させて、この現像ベルト１５２上に塗布した高粘度の液体現像剤層１５１を感光体１１０上の潜像面にブリュエット層１２１を介して供給している。

【０００６】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した従来の静電潜像の液体現像装置では、高粘度の液体現像剤１５６を用いて感光体１１０上の潜像面にブリュエット層１２１を介して静電潜像を現像することができものの、現像ベルト１５２上に高粘度の現像剤層１５１を支持して、規制ローラ１５８により現像剤層１５１の厚みを調整しているため、現像剤層１５１の厚さの制御が不十分であることで印刷濃度の不正確、濃度ムラ等が発生し易く、また、単純な面接触では高粘度インクの厚さを極薄く制御することは困難であり、印刷インクほどの高粘度現像液の使用は不可能である。更に、現像ベルト１５２に付着した液体現像剤層１５１を掻き取る掻き取りブレード１５９は、現像ベルト１５２が感光体１１０に

接触する接触点よりも下流に設けているので、余剰の現像剤層151が感光体110側に供給されるなどの危険性も起こり易い。

【0007】そこで、画像支持体上に高粘度の現像液を均一に制御して供給することができる静電潜像の液体現像装置が望まれている。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、第1の発明は、回転自在な画像支持体上に形成された静電潜像を帯電した顕像化粒子であるトナーによって現像する静電潜像の液体現像装置であって、前記画像支持体上に化学的に不活性なアリウエット被膜を形成するアリウエット手段と、外周面に前記静電潜像の画素よりも直径の小さい凹所あるいは幅の狭い溝を多数設け、且つ、前記画像支持体に圧接して回転する現像液支持体と、前記アリウエット被膜と親和性のある誘電体液中に高い濃度でトナーを混練した高粘度の現像液を前記現像液支持体側に供給する現像液供給手段と、前記現像液支持体と前記現像液支持体の表面より現像液を掻き落とすドクターブレードと、前記ドクターブレードの作用で前記現像液支持体の凹所内あるいは溝内のみに前記現像液を充填した該現像液支持体を前記アリウエット被膜を形成した前記画像支持体に接触させて該現像液支持体の潜像面に該アリウエット被膜を介して所定量の前記現像液を供給する現像手段とを具備することを特徴とする静電潜像の液体現像装置である。

【0009】また、第2の発明は、上記した第1の発明の静電潜像の液体現像装置において、前記現像液支持体は、金属あるいはプラスチックあるいはゴム製で導電性を有する円筒体の外周面に所定の広さ、深さの凹所あるいは溝を多数設けたことを特徴とするものである。

【0010】また、第3の発明は、上記した第1の発明の静電潜像の液体現像装置において、前記現像液支持体は、金属あるいはプラスチックあるいはゴム製で導電性を有して可撓性のある円筒体の外周面に所定の広さ、深さの凹所あるいは溝を多数設けたことを特徴とするものである。

【0011】また、第4の発明は、上記した第1至第3のいずれかの発明の静電潜像の液体現像装置において、前記現像液支持体の凹所の直径あるいは溝の幅は静電潜像画素寸法の1/3以下、深さは1〜5 μm としたことを特徴とするものである。

【0012】また、第5の発明は、上記した第1乃至第4のいずれかの発明の静電潜像の液体現像装置において、前記現像液は平均粒子径0.01〜2 μm のトナーを10〜70%の重量比率で含むことを特徴とするものである。

【0013】

【発明の実施の形態】以下に本発明に係る静電潜像の液体現像装置の一実施例を図1乃至図6を参照して詳細に説明する。

【0014】図1は本発明に係る静電潜像の液体現像装置を示した図、図2(a)〜(c)は図1に示した現像ローラの凹所を示した平面図、図3は現像ローラと供給ローラとの接触点近傍を拡大して示した図、図4はドクターブレードによる現像液掻き落とし動作の詳細を拡大して示した図、図5は現像ローラによる感光体上の電荷潜像を現像する部分を拡大して示した図、図6は感光体上の現像液を受像紙へ転写する状態を拡大して示した図である。

【0015】本発明に係る静電潜像の液体現像装置の現像ローラは、グラビア印刷などに運用される版胴と類似したものであり、画像支持体上に高粘度現像液を均一に制御して供給するものである。

【0016】図1に示した本発明に係る静電潜像の液体現像装置において、10は画像支持体である感光体であり、この感光体10は矢印A方向に回転自在に設けられている。20はアリウエット装置であり、化学的に不活性な誘電体液であるシリコンオイルを含浸させた厚い不織布である。上記アリウエット装置20は、感光体10側に押圧されて感光体10にシリコンオイルの薄いアリウエット被膜11(図5)を形成する。30は帯電装置であり、感光体10の表面をすべて帯電する。40は露光装置であり、記録すべき陰面画素信号に応じて感光体10を照射して照射部の帯電を無くする。50は本発明の要部となる現像装置である。60は転写用のゴム製ローラであり、このゴム製ローラ60により受像紙70を感光体10に押圧して受像紙70を矢印B方向に移送する。

【0017】ここで上記した各構成部材のうちで本発明の要部となる現像装置50は、感光体10に軽く圧接し、回転自在な感光体10に対して従動して矢印C方向に回転する現像液支持体となる現像ローラ510と、更に現像ローラ510に従動して矢印D方向に回転する供給ローラ520と、ケース530としてのケース530中に着えられた現像液540よりなる。

【0018】上記した現像ローラは、金属あるいはプラスチックあるいはゴム製で導電性を有する円筒体の外周面に、後述する所定の広さ、深さの凹所あるいは溝が多数設けられているものである。尚、現像ローラに所定可撓性のあるベルトなどの巻回体の外周面に、所定の広さ、深さの凹所あるいは溝を多数設けても良い。

【0019】また、上記した現像液540は、シリコンオイルのアリウエット被膜11と親和性のある誘電体液中に高い濃度でトナーを混練した高粘度の現像液であり、即ち、平均粒子径0.01〜2 μm の微細な着色粒子(トナー)をシリコンオイルと混練したものである。

この際、現像液540中の着色粒子の重量%は10%~70%で粘度は10~10000mPa・sと印刷インクのように粘性の高いものである。また、現像液540中の着色粒子は前述の帯電装置30による電荷とは逆極性の電荷が付与されている。

【0020】また、現像ローラ510の表面には多数の凹所511が形成されている。この際、図2に示した如く、現像ローラ510の表面に形成した多数の凹所511は、(a)、(b)のように円形でも良い、あるいは、(c)のように連続的な凹状の溝でも良い。そして、現像ローラ510の表面に形成した多数の凹所511の直径又は凹状の溝の幅は静電潜像画素寸法の1/3以下で例えば5~10μm、深さは例えば1~5μmである。

【0021】図1に戻り、現像ローラ510はケース530に回転自在に取り付けられている。この現像ローラ510は感光体10に所定の圧力で押圧され、且つ、感光体10と周速が等しくなるよう矢印C方向に回転している。一方、供給ローラ520は現像ローラ510に所定の圧力で接するように設けられている。現像液540が消費されて液面が下がっても供給ローラ520の一部は現像液540に浸るようになっている。供給ローラ520が現像ローラ510と同期して矢印D方向に回転すると粘性の高い現像液540は供給ローラ520に沿って厚い層541を形成して現像ローラ510側に引き上げられて、厚い層541が現像ローラ510との間に挟りこまれる。この時、現像ローラ510の凹所511内に厚い層541中の現像液540が充填される。ここで、図3に拡大して示した如く、現像ローラ510と供給ローラ520とが接触する接触点部位は、現像液540による厚い層541が現像ローラ510の凹所511内に押し込まれ、接触点を越えた時にそれぞれのローラ510、520に略等しい厚さの層542と543を形成し分離される。

【0022】再び図1に戻り、ケース530の上方には現像ローラ510に接近してドクターブレード531が設けられており、且つ、ドクターブレード531は感光体10と現像ローラ510とが接触する接触点よりも上流側に設けられている。ここで、図4に拡大して示した如く、ドクターブレード531は現像ローラ510の表面から現像液層543を掻き落し、現像ローラ510の凹所511内の現像液540のみを残す。そして、ドクターブレード531によって掻き落とされた現像液層543はケース530内の現像液540に回収される。

【0023】上記した現像ローラ510の凹所511はグラビア版製造と同じステンレス等の鏡面仕上金属ローラにフォトリソグラフィ・エッチング技術で作る。また、ドクターブレード531は固いゴム製のブレードである。

【0024】次に、図5に拡大して示した如く、現像ロ

ーラ510と感光体10とが接触する際に、感光体10には前述したプリウエット装置20(図1)により極薄いシリコンオイルのプリウエット皮膜11が形成されている。また、感光体10上で前述した露光装置40(図1)によって露光されなかった部分は電荷が所々残されている。また、現像ローラ510の凹所511内には、前述したように現像液540が充填されている。そして、感光体10と現像ローラ510とが接触する接触点近傍では、現像ローラ510の凹所511内に充填された現像液540が電荷12に接近すると現像液540aは電荷に引き寄せられる。この際、シリコンオイルのプリウエット皮膜11と現像液540中のシリコンオイルとは同質なので両者の境界は直ちに貼着状態になる。そして、感光体10と現像ローラ510が離れる寸前で、電荷12に対応する現像ローラ510の凹所511内の現像液540bは電荷12に引きつけられ、この後、感光体10と現像ローラ510とが完全に離れると感光体10側に現像液540cが残されて感光体10上で電荷潜像が現像される。また、感光体10上に電荷がない部分では、現像ローラ510の凹所511の現像液保持力がシリコンオイル層11と現像液540中のシリコンオイル積和力よりも大きいので境界で剥離して、現像ローラの凹所511内に現像液540dが残される。この際、現像ローラ510は導電体であることが望ましい。尚、現像ローラ510は電気的に浮いているのが良い。また、現像ローラ510は帯電しない様に図示しない放電電極、放電ブラシ等を備えておくと良い。これは、現像液540中の荷電着色粒子と現像ローラ510との間で引き付け、反発、放電等の作用を起こさないようにするためである。このようにして現像液540の感光体10への静電潜像への転写と非画像部への移行防止が安定して行われる。

【0025】次に、図6に拡大して示した如く、感光体10に残された現像液540cは転写ローラ60との間に挟持された受像紙70に押圧貼着される。そして、感光体10に残された現像液540cは普通紙の繊維間への押し込みと絡みによる保持力あるいは乾燥した平滑なアト紙への粘着力で保持され、電荷12とプリウエット被膜11による感光体10の保持力を凌ぐので受像紙70への転写が完成する。

【0026】次に、以上説明した現像液転写の過程をまとめておく。

- ① 供給ローラ520に厚い層の現像液層541を形成…現像液の粘性による。
- ② 現像ローラ510の凹所511への現像液の充填…供給ローラの押圧力による押し込み
- ③ ドクターブレード531による現像ローラ510からの現像液層543の掻き落とし
- ④ 感光体10上に形成したシリコンオイルのプリウエット被膜11と凹所511内の現像液の親和

◎ 感光体 10 上の電荷 12 による現像ローラ 510 の凹所 511 内の現像液の吸着

◎ 感光体 10 に電荷 12 の無い部分…現像ローラ 510 の凹所 511 内の現像液保持力>◎ の緩和力により感光体 10 に現像液乗り移らない。

◎ 受像紙 70 への転写…感光体 10 上の現像液保持力(電荷クローラおよびシリコンオイル親和力)<普通紙の繊維への押し込み、あるいはコート紙の乾燥平滑面への現像液粘着

ここで、感光体 10 上で非常電部への現像液移行を抑えるためにはシリコンオイルのアリウエット被膜 11 が薄いほどよい。これは、現像液 540 中の着色粒子がアリウエット被膜 11 に溶け込む可能性が低くなるからである。また、感光体 10 と現像ローラ 510 の押圧力が低くてもアリウエット被膜 11 が薄ければ常電部の吸着クローラが十分に作用し現像が確実に行われる。また、アリウエット被膜 11 と現像液 540 中のシリコンオイルの分子量を異ならせるものとしておくと互いに混ざり合う速度が下がるので着色粒子が非現像部へ移行することを抑えられる。このようにして地汚れの無い、明確な転写が行われる。

【0027】次に、現像ローラ 510 に形成した多数の凹所 511 は以下の効果を持つ。◎ 感光体 10 への現像液転写量を所定の正確な値に維持することで濃度過剰、濃度不足の無い正確で望ましい階調の印刷ができる。

◎ 過剰な現像液 540 が無いので地汚れのないきれいな印刷ができる。

◎ 現像ローラ 510 の凹所 511 による現像液保持力でシリコンオイルのアリウエット被膜 11 が薄くても感光体 10 の非常電部への吸着を防止できる。

◎ 高粘の現像液 540 で所定の極めて薄い現像液層を形成できるのでグラビア印刷と同様の美しい滑り込みの無い印写が普通紙に実現できる。

◎ 同じく吸着性の無いアート紙への貼着も良好であり欠陥の無い美しい印写ができる。

◎ 感光体 10 上にシリコンオイルのアリウエット被膜 11 を薄く形成できるので受像紙への油染みがない。

【0028】また、現像ローラ 510 の凹所 511 に関して以下の工夫が可能である。

◎ 現像ローラ 510 の凹所側壁に抜き勾配を設けられる。これによって望ましい現像液の保持力が実現できる。また、現像液溜りこみるとき空気を逃がしやすく感光体 10 への転写で凹所 511 隅への現像液のこびり付きも減るので正確な印刷ができる。

◎ 図 2 (c) のように溝型の連続した凹所 511 も可能である。この凹所 511 に現像液を溜りこむとき空気を逃がしやすい利点がある。

【0029】次に、印刷ドット寸法(感光体非常電部寸法)と現像ローラ 510 の凹所寸法との関連を図 2 を用いて述べる。

【0030】図 2 (a) に示した(イ)、(ロ)は凹所 3 個相当の直径を有す印刷ドットである。印刷ドットと凹所の重畳した部分のインクが転写されるときイの転写量を 1.00 とすればロのそれは 0.913 であり、濃度変動は -0.79 dB である。このレベルの変動は一般に人には感じられない。(ハ)はその中間である。複数のドットで構成される画面上でドットの分布はランダムでありこの影響はさらに弱められ感知されない。また、(ニ)、(ホ)の様に最小ドットが凹所 4 ビッチ相当となればさらに影響は減る。また、図 2 (b) に示すように凹所 511 を同じビッチの千鳥配置をすると印刷ドットに含まれる凹所面積は 1.09 から 1.14 倍となり、最大最小比率も 0.964 (-0.27 dB) へ向上する。このようにすると印刷濃度の確保が容易となる。また、図 2 (c) に示すように凹所 511 を凹状の溝にすることで印刷ドットへのインク供給量は増加し均一性も増す。

【0031】また、アート紙等の受像紙 70 への転写では感光体 10 上の現像液堆積は紙と感光体 10 とによって押しつぶされるがシリコンオイルのアリウエット被膜 11 の圧縮逃げ、現像液 540 の堆積間の空間への逃げによって現像液堆積は平滑化され光沢のある高濃度印字ができる。

【0032】本実施例の現像ローラ 510 はステンレス製の円柱であるが、感光体 10 も硬い円柱であるため、両円柱の真直度はアリウエット被膜厚さの精度を要す。ステンレス現像ローラを母型とした弾性のあるプラスチックあるいはゴムで成形したものを現像ローラ 510 とすれば形状精度が劣っても感光体 10 に対する接触は確実なものとなる。

【0033】材質のプラスチック、ゴムはドクターブレード 31 の圧接・走行に耐える硬さが必要とする。

【0034】可塑性のあるプラスチックあるいはゴムの円筒体面に所定形状、配置の凹所あるいは溝を成形した円筒体を平行配置されたブリー間に架装した現像液支持体も感光体への確実な接触を維持できる。

【0035】図 1 では現像ローラ 510 の凹所 511 に残された非転写現像液はそのまま再び感光体 10 に対するが、感光体 10 の下流に常時全面帯電ローラによる不使用現像液の回収を行うのが良い。現像ローラ 510 に現像液が長期に留まると固化する恐れがある。

【0036】

【発明の効果】以上詳述した本発明に係る静電潜像の液体現像装置によると、以下の効果がある。

◎ 感光体への現像液転写量を所定の正確な値に維持することで濃度過剰、濃度不足の無い正確で望ましい階調の印刷ができる。

◎ 過剰な現像液がないので地汚れのないきれいな印刷ができる。

◎ 現像ローラの凹所による現像液保持力でシリコンオイル

ルのアリウエット被膜が薄くても感光体非帯電部への吸着を防止できる。

④ 高粘度現像液で所定の極めて薄い現像液層を形成できるのでグラビア印刷と同様の美しい滲みのない印写が普通紙に実現できる。

⑤ 同じく吸収性のないアート紙への貼着も良好であり欠陥のない美しい印写ができる。

⑥ 感光体上にシリコンオイルのアリウエット被膜を薄く形成できるので受像紙への油滲みがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る静電潜像の液体現像装置を示した図である。

【図2】(a)～(c)は図1に示した現像ローラの凹所を示した平面図である。

【図3】現像ローラと供給ローラとの接触点近傍を拡大して示した図である。

【図4】ドクターブレードによる現像液掻き落し動作の詳細を拡大して示した図である。

【図5】現像ローラによる感光体上の電荷潜像を現像する部分を拡大して示した図である。

【図6】感光体上の現像液を受像紙へ転写する状態を拡大して示した図である。


【図7】従来の静電潜像の液体現像装置を示した図である。

【図8】図7に示した現像装置を拡大して示した図である。


【符号の説明】

- 10 画像支持体（感光体）
- 11 アリウエット被膜
- 20 アリウエット装置
- 30 帯電装置
- 40 露光装置
- 50 現像装置
- 510 現像液支持体（現像ローラ）
- 511 凹所
- 520 供給ローラ
- 530 ケース
- 531 ドクターブレード
- 540 現像液


【図1】




【図2】

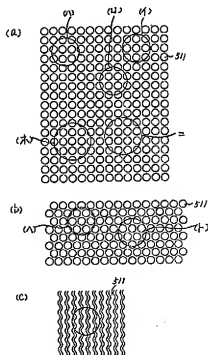


【図3】




【図4】




【図5】




【図6】



【図7】



【図8】





Espacenet


Bibliographic data: JP 2001100534 (A)

LIQUID DEVELOPING DEVICE FOR ELECTROSTATIC LATENT IMAGE

Publication date: 2001-04-13
 Inventor(s): TAJIMA OSAMU +
 Applicant(s): VICTOR COMPANY OF JAPAN +
 Classification:
 - International: G03G15/10; G03G16/11; (IPC1-7): G03G15/11
 - European:
 Application number: JP19990279714 19990930
 Priority number(s): JP19980279714 19990930

Abstract of JP 2001100534 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To uniformly control and supply a high-viscosity developer to an image base. **SOLUTION:** A developing roller 510 packed with the developer 540 only within the recesses 511 or grooves of the developing roller 510 by the effect of a doctor blade 531 is brought into contact with a photoreceptor 11 formed with a prewet film 11, by which a prescribed amount of the developer 540 is supplied via the prewet film 11 to the latent image surface of the photoreceptor 11.

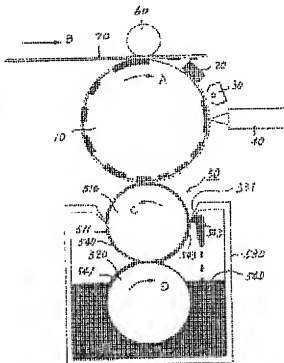

Last updated: 25.04.2011 Worldwide Database 5.7.22; 93p